

Surestep® en Safety Tape

Kant en klare antislippoppervlakten voor traptreden, hellingen, vloeren, voertuigen enz.

Vele toepassingen

Surestep en Safety Tape bieden simpele en zeer effectieve oplossingen voor slipproblemen van treden, hellingen, voertuigen, enz. Safety Tape kan ook gebruikt worden voor het aangeven van gangpaden en machineruimtes of het doen uitkomen van de randen van laadkades en traptreden.

Uitstekende slijtweerstand

Krachtige harsgebonden korrels geven een duurzame antislippoppervlakte. De producten blijven vastzitten met een slijtvaste laag van watervast, drukgevoelig hechtmiddel.



Surestep®

Antislip, zelfklevende stroken voor trappen, hellingen, enz.



Surestep® Plate

Duurzame aluminium plaat met antislippoppervlakte. Dankzij voorgevormde gaten kunnen ze eenvoudig op ieder geschikte ondergrond worden aangebracht. Ideaal voor ruimtes waar het niet mogelijk is de oppervlakte te reinigen, te prepareren of te drogen.

Eenvoudig aan te brengen


Surestep en Safety Tape kunnen op de meeste vaste, gladde oppervlakten worden aangebracht. Safety Tape Primer wordt aanbevolen op stoffige of brokkelige oppervlakten en Safety Tape Edge Sealer helpt de levensduur te verlengen bij natte of zwaarbelastende omstandigheden.

Surestep Plate kan worden aangebracht op koude, natte of met olie verontreinigde oppervlakten waardoor het ideaal is voor ruimtes waar het niet mogelijk is de ondergrond te reinigen of te prepareren.



Surestep® Tiles

Antislip zelfklevende tegelstrips die passen op vierkante betegeling of iets dergelijks.

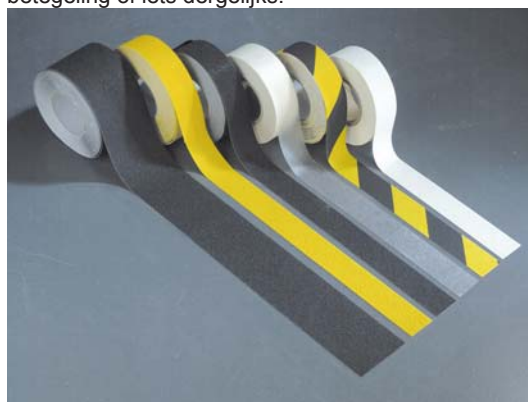

Safety Tapes

Antislip, zelfklevend tape geschikt voor vele toepassingen zoals gangpaden, randen van treden en laadkades en om machines heen, enz.

Surestep®

Verpakking en afmeting

Surestep Treads zijn apart of in pakken van 10 of 50 verkrijgbaar.

Formaat: Ongeveer 150 mm x 610 mm.

Surestep Plates zijn apart of in pakken van 10 verkrijgbaar.

Formaat: Ongeveer 115 mm x 635 mm.

Surestep Tiles zijn verkrijgbaar in pakken van 10 en 50.

Formaat: Ongeveer 150 mm x 150 mm.

Vorbereiding van de oppervlakte

De oppervlakte moet schoon, droog en glad zijn.

Gebruik van primer

Surestep Treads of Tiles kunnen direct op schone, gladde, niet-poreuze oppervlakten worden aangebracht. Bij het aanbrengen van Surestep Treads op poreuze oppervlakten adviseren we het gebruik van Safety Tape Primer voor het verbeteren van de aanhechting en de duurzaamheid.

Aanbrengen

Surestep Treads of Tiles aanbrengen bij temperaturen boven 10°C.

De strip aan de achterkant verwijderen, op de plaats leggen en goed met de

voet of een zachte rubberhamer aandrukken.

Surestep Treads of Tiles kunnen meteen na het aanbrengen worden betreden en na ongeveer 24 uur is de maximale aanhechting bereikt. Safety Tape Edge Sealer wordt aanbevolen bij natte of zwaarbelastende omstandigheden.

Surestep Plates kunnen op iedere geschikte ondergrond worden geschroefd of bevestigd.

Safety Tape

Verpakking

Safety Tapes zijn verkrijgbaar in rollen van 18m x 50 mm in de kleuren geel, zwart, gevaar (geel/zwart gestreept), transparant en aqua. Er is tevens een dubbele breedte, 18 x 100 mm in uitsluitend zwart verkrijgbaar.

Vorbereiding van de oppervlakte

De oppervlakte moet schoon, droog en glad zijn.

Gebruik van primer

Safety Tape kan direct op schone, gladde, niet-poreuze oppervlakten worden aangebracht.

We adviseren het gebruik van Safety Tape Primer voor het verbeteren van de aanhechting en de duurzaamheid.

Aanbrengen

Safety Tape aanbrengen bij temperaturen boven 10°C. De strip aan de achterkant verwijderen, op de plaats leggen en goed met de voet of een zachte rubberhamer aandrukken. De tape kan meteen worden betreden maar

pas na ongeveer 24 uur is de maximale aanhechting bereikt.

Safety Tape Aqua aanbrengen in ruimtes waar met blote voeten wordt gelopen zoals douches, om zwembaden heen, verkleedkamers, enz. Safety Tape Edge Sealer wordt aanbevolen bij natte of zwaarbelastende omstandigheden.

Beperkingen

Safety Tape Edge Sealer en Safety Tape Primer niet met Safety Tape Aqua gebruiken.

Safety Tape Primer

Safety Tape Primer voor Safety Tape en Surestep verbetert de aanhechting vooral op poreuze, stoffige oppervlakten.

De meeste niet-poreuze oppervlakten hebben gewoonlijk geen primer nodig. De primer niet aanbrengen op stalen of andere metalen oppervlakten.

Vorbereiding van de oppervlakte

Zorgen dat de oppervlakte schoon, vast en droog is

Aanbrengen

Na geroerd te hebben, een laag primer met de kwast aanbrengen met een gebruiksverhouding van ongeveer 2 tot 3 m² per 500 ml. Laten drogen (ongeveer 1 uur bij 10 tot 15°C). Het product is melkachtig tijdens het aanbrengen, en wordt vervolgens transparant tijdens het drogen. De primer uitsluitend aanbrengen op het gebied dat met tape of stroken zal worden bedekt. Niet bedekte primer blijft kleverig en trekt vuil aan. Safety Tape of

Surestep aanbrengen volgens de aanwijzingen.

Beperkingen

Niet aanbrengen in natte omstandigheden of bij temperaturen onder 10°C. Safety Tape Primer is niet geschikt voor gebruik met Safety Tape Aqua.

Schoonmaken van gereedschap

Kwasten moeten in water worden uitgespoeld.

Safety Tape Edge Sealer (Afdichter voor randen)

Safety Tape Edge Sealer kan gebruikt worden voor het afdichten en beschermen van de randen van Safety Tapes en Surestep bij natte of zwaarbelastende omstandigheden.

Aanbrengen

Safety Tape Edge Sealer direct uit de tube aanbrengen om de randen van de Safety Tapes of Surestep Treads of Tiles af te dichten.

Beperkingen

Niet geschikt voor gebruik met Safety Tape Aqua.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.

Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten.

Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

