


Primebase

Een unieke roeststabilisator en primer voor alle metalen oppervlakken

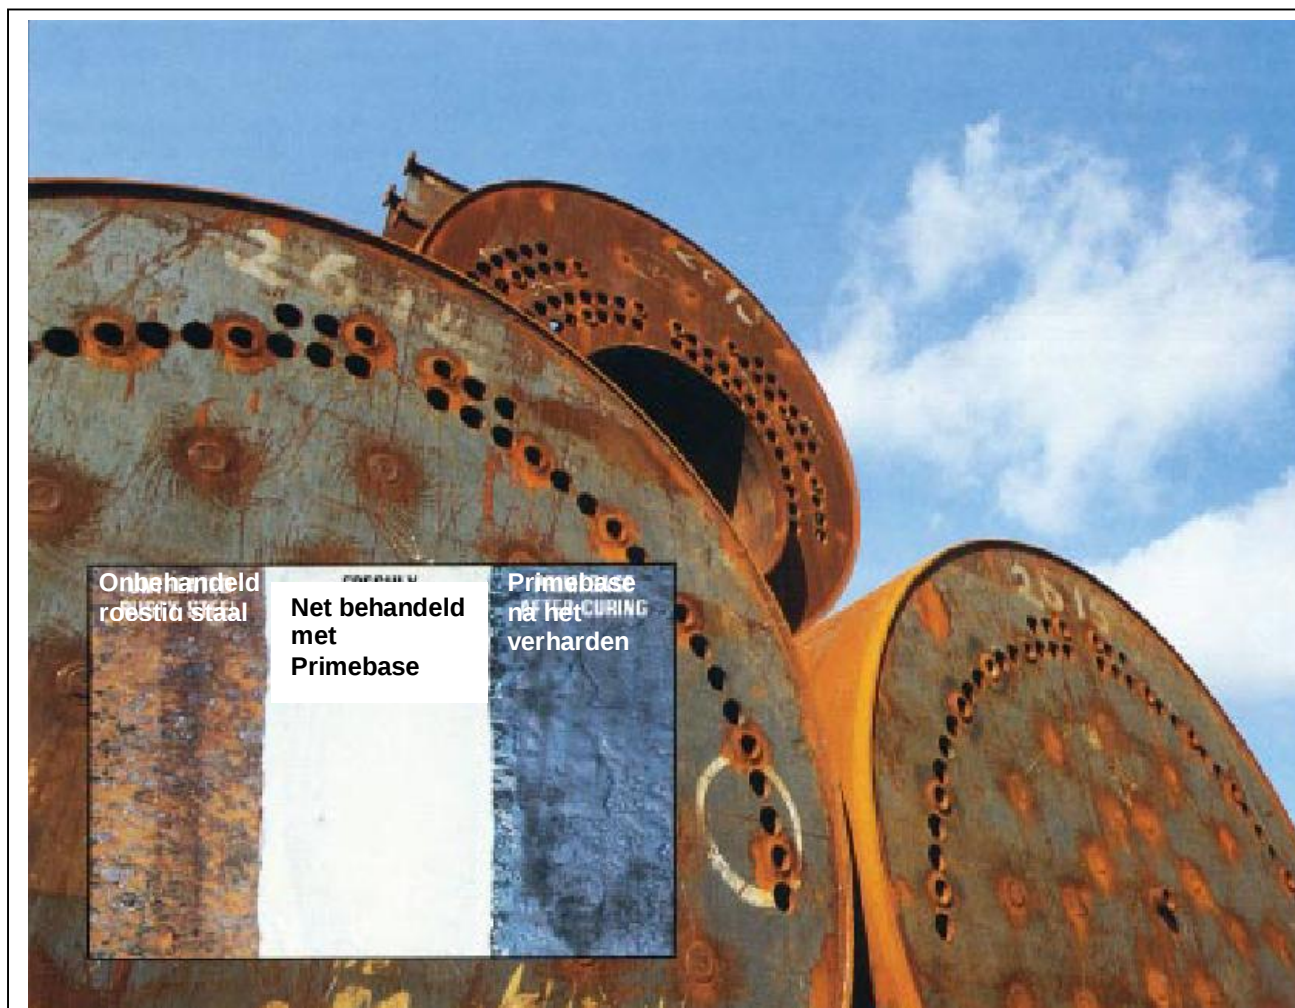

Roeststabilisator/primer

Primebase is een unieke roeststabilisator/primer met dubbele werking die diep in roest bijt waardoor het omvormt tot een matte, roestbestendige laag. Na opdroging zorgt Primebase voor een sterke, weerbestendige laag die klaar is om te worden overgeschilderd.

Vele toepassingen

Ideaal voor het opknappen van opslagtanks, silo's, leidingwerk, metalen hekwerken, balken, draagbalken, leuningen, gegolfd plaatijzer, voertuigen, schepen en alle overige

metaalstructuren waaronder olieplatforms, boortorens, hijskranen enz.

Minimale voorbereiding van de oppervlakte

Alleen loszittend roest moet worden verwijderd. Primebase is speciaal ontworpen voor plekken waar een langdurige voorbereiding van de oppervlakte onpraktisch of onmogelijk is.

Gebruiksvriendelijk

Primebase is een goed stromende vloeistof die eenvoudig in twee lagen is aan te brengen met een kwast of nevelspray waardoor het snel droogt.

Primebase

Uiterlijk

Een goed stromende witte emulsie die na verharding verandert in een slijtvaste blauwzwarte laag.

Eigenschappen

Van een verroeste metalen oppervlakte wordt een ideale roestbestendige ondergrond gemaakt die zo geleverd kan worden.

Verpakking

Plastic flessen van 1, 2,5 en 5 liter.

Dekvermogen

Afhankelijk van diepte van de roest en gladheid van de oppervlakte, 2-5 m² per liter voor twee lagen.

Vorbereiding van de oppervlakte

De oppervlakten moeten schoon en redelijk droog zijn. Vet en olie moeten worden verwijderd met [Concroff](#) en [Concleanse](#) moet worden gebruikt als twee-trapsreiniger. Gewoon vuil moet met Concleanse worden verwijderd. Loszittende roest moet worden verwijderd met de staalborstel of slijpsteen. Indien mogelijk moet roest worden verwijderd door middel van gritstraling tot BS4232 van tweede kwaliteit.

Veiligheid

Er moet goed worden geventileerd in besloten ruimtes. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Spetters op de huid moeten onmiddellijk worden afgespoeld. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 15 minuten met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Handschoenen dragen. Primebase is niet ontvlambaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden.

Zie ook de gedetailleerde veiligheidsinformatiebladen die zijn opgesteld conform de bepalingen van C.O.S.H.H. (Engelstalig instrument waarmee de risico's, als gevolg van het werken met chemische stoffen, verlaagd kunnen worden).

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie.

Aanbrengen

Met een kwast of nevelspray in twee lagen aanbrengen. De eerste laag is na 3 à 4 uur voldoende uitgehard om de tweede laag aan te kunnen brengen. Primebase niet aanbrengen indien er binnen 3 à 4 uur regen of condens kan voorkomen op de oppervlakte van het metaal. Niet aanbrengen als er kans is op vorst of als de temperatuur onder 0°C zou kunnen zakken.

Verhardingstijd

Drie à vier uur bij 15°C.

Overschilderen

Coatings op basis van oplosmiddel kunnen na 24 uur bij 10°C worden aangebracht.

Schoonmaken van gereedschap

Gereedschap reinigen in een warm sopje.

Concroff

Een emulgerend ontvettingsmiddel dat zelfs de dikste lagen olie- en vetaanslag verwijdert. Dekvermogen ongeveer 2 m² per liter.

Concleanse

Een krachtige hete was reiniger die lichte olieaanslag verwijdert. Ideaal als twee-trapsreiniger na het ontvetten met Concroff.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V.

Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.

Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten.

Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.